

ZyXEL G-560

802.11g 無線基地台

快速安裝指南


1.0 版本

2004 年 11 月



1 概要

本快速安裝指南教導您如何將 G-560 連接至寬頻數據機，以提供無線上網。電腦上的無線網卡必須符合 IEEE 802.11b 或 802.11g 的無線標準

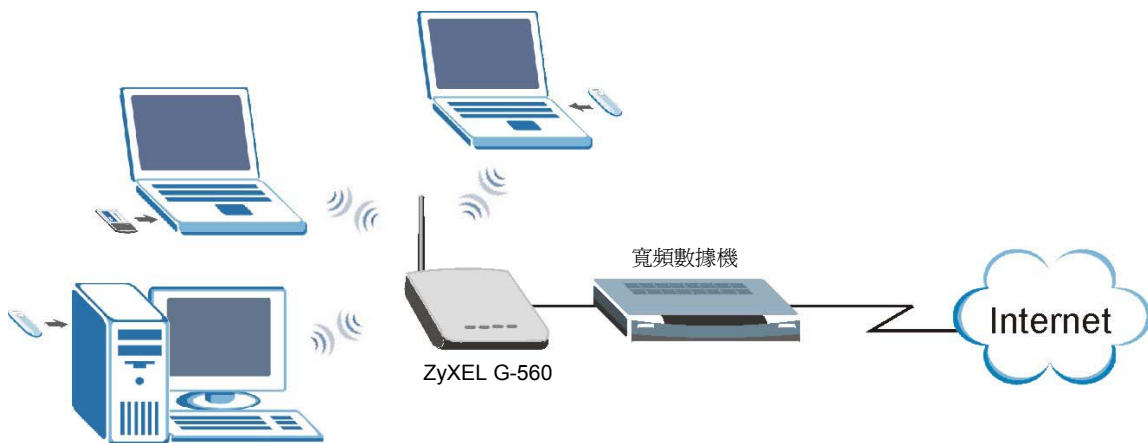

2 硬體安裝

2.1 需求


在安裝前，請先確定您有下列配備：

- 變壓器 (直流 12 伏特，1.25 安培) (隨附)
- 乙太網線 (直通或交叉)(隨附)
- 寬頻數據機

注意：只能使用隨附的變壓器連接 G-560。

2.2 接線

遵循下列步驟連接 G-560 上網。

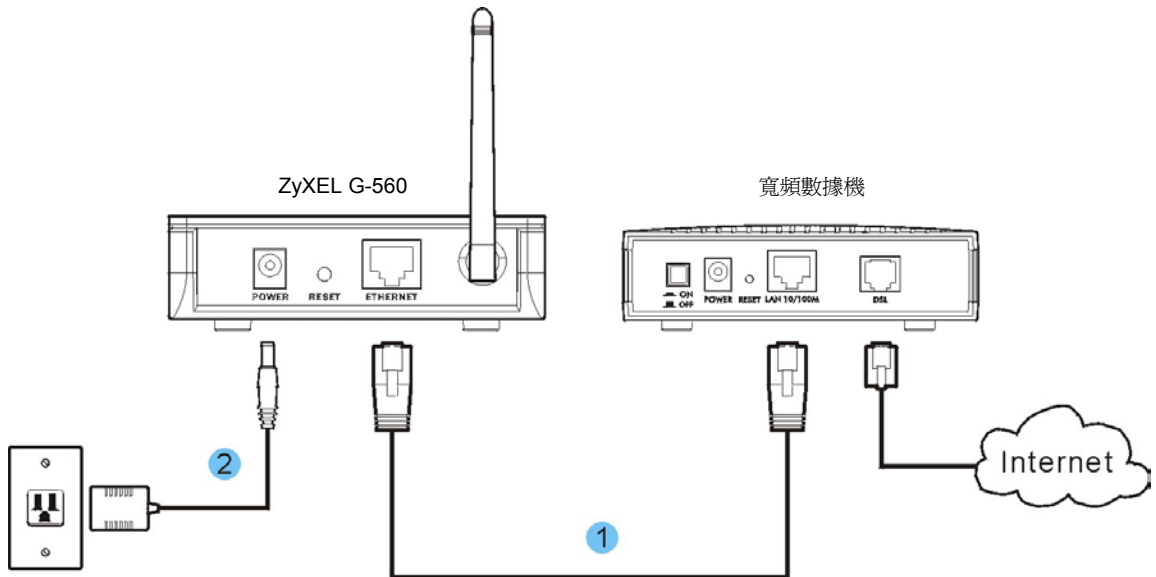

1. 將寬頻數據機以乙太網線連接至 G-560 的 **[ETHERNET]**(乙太網路)埠。
2. 將隨附的變壓器連接至 G-560 的 **[POWER]** (電源) 埠，並將變壓器插上電源 (插座)。

3 安裝確認

3.1 LED 顯示

當電源與 **[ETHERNET]** 埠正確連接，進行系統測試時 **[PWR]** 會閃爍，然後維持穩定的發亮。**[ETHN]** 與 **[WLAN]** 的 **LED** 也會亮起。詳細資訊請參閱 *User's Guide* (使用指南) 的 *Front Panel LED Description* (前面板 LED 說明) 表。



3.2 預設設定值

使用具備無線功能的電腦，搜尋並加入無線網路以上網。

G-560 的預設設定顯示如下：

SSID：ZyXEL G-560

頻道：6

安全性：停用

預設是停用安全性。也就是說您的芳鄰可存取並看到您的網路資料流。

關於如何啓用無線網路安全性，請參閱 *User's Guide*。


4 硬體配置

一般來說，存取點的最佳位置是想讓無線訊號所涵蓋之區域中心。欲獲得最佳效能，請將 G-560 安裝於高處且無障礙的地方。

4.1 安裝牆上

按照下列步驟將 G-560 安裝於牆上。

1. 找到牆上沒有障礙的高處。
2. 將兩根螺絲釘 (未隨附) 鎖在牆上相距 74mm 處。使用螺帽寬 6mm ~ 8mm (0.24" ~ 0.31") 的螺絲釘。不要完全鎖入牆中。在螺帽與牆間留下小小間隙。此空間必須大到足以讓螺絲帽能滑入螺絲槽，並且讓接線拉到 G-560 的背後。

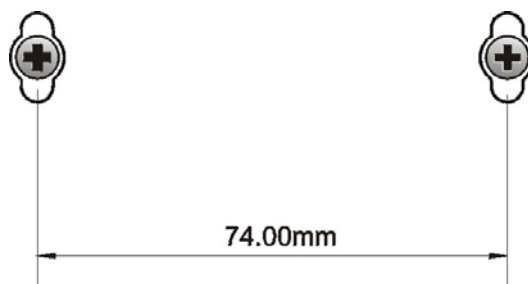

請確定螺絲緊密固定於牆上，並且足以負載 G-560 加連接線的重量。

3. 調整接線。
 - a. 將接線繞到 G-560 的背後，
 - 或是：
 - b. 將接線朝上繞並沿著天花板邊緣走。



4. 將 G-560 背後的孔和牆上的螺絲對齊。將 G-560 吊在螺絲上。

檢視產品認證的程序

1. 請至 www.zyxel.com。
2. 從 ZyXEL 首頁下拉式清單方塊選擇您的產品，並進入產品網頁。
3. 從此頁選擇希望檢視的認證。